


Motor: 0,37 KW
 Flöde: 0,35 l/min
 Arbetstryck: max 250 bar
 EI-anslutning: 220 V

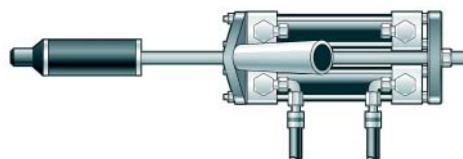

2 st. hydraulcylindrar Ø 32mm
 Trycklängd: 60mm

Hydralaggregat (kan även inkopplas på befintliga system)

Hydralisk uppspannare

Ytterrör



Innerrör



Rör för hydralisk uppspanning

Längd	0,5 m	1,0 m	1,5 m	2,0 m	3,0 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m
Innerrör	0,465	0,965	1,465	1,965	2,965	3,965	4,965	5,965
Ytterrör	0,330	0,730	1,330	1,730	2,730	3,730	4,730	5,730

Ytterrör




Innerrör



Rör för mutterdragare (rör med sidouttag)

Längd	0,5 m	1,0 m	1,5 m	2,0 m	3,0 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m
Innerrör	0,465	0,965	1,465	1,965	2,965	3,965	4,965	5,965
Ytterrör	0,465	0,965	1,465	1,965	2,965	3,965	4,965	5,965

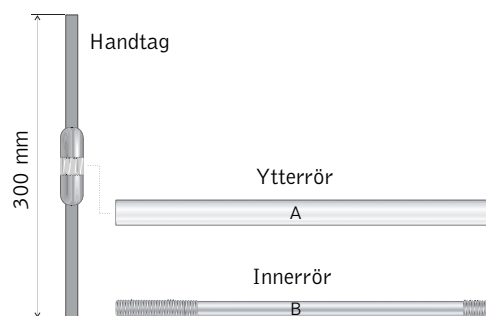

Rör för manuell uppspanning

Längd	0,5 m	1,0 m	1,5 m	2,0 m	3,0 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m
Innerrör	0,465	0,965	1,465	1,965	2,965	3,965	4,965	5,965
Ytterrör	0,400	0,900	1,400	1,900	2,900	3,900	4,900	5,900

Dimension ytterrör	30x2 mm
Dimension innerrör	Diameter 22 mm

Reservation för ändringar beroende på fortlöpande produktutveckling. Angiven specifikation gäller vid utgivningsdatum. Copyright © 2004-07 GMA Gurlita Maskin AB.